

## 66 Series

6630  
6640  
6650  
6670


### Equipped with Fornito con

- › 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump, for 6630 model
  - › Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system, for 6640 and 6670 models
  - › Automatic by-pass valve
  - › Pressure adjustment built-in
  - › Built-in detergent suction
  - › Boiler start with delay circuit
  - › TSS pressure switch, with lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
  - › Motor thermal protector
  - › Vertical stainless steel boiler
  - › Coil cooling function driven by independent electric motor
  - › Double heating coil w/refractory cement base
  - › Double tube gear diesel pump
  - › Thermostat
  - › 5 m electric cable
  - › Water and diesel filters
  - › Diesel tank 22Lt
  - › Detergent tank 3,5/4Lt
  - › 10 m HP type hose, gun and lance
  - › Adjustable high/low pressure head, fan jet spray
- › Pompa assiale a 3 pistoni in acciaio inox temprato, comandati da piattello oscillante (mod.6630)
  - › Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella (mod.6640-6670)
  - › Regolazione pressione
  - › Valvola di by-pass automatica
  - › Aspirazione detergente incorporata
  - › Scheda di ritardo per accensione caldaia
  - › Pressostato TSS e segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia
  - › Motore elettrico con protezione termica
  - › Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
  - › Termostato
  - › Cavo elettrico: 5m
  - › Serbatoio gasolio 22Lt
  - › Serbatoio detergente 3,5/4Lt
  - › Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
  - › Tubo alta pressione 10m, pistola e lancia 40803
  - › Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio



- 1 Water temperature adjustment by thermostat  
*Termostato per regolazione temperatura acqua*
- 2 2 wheels trolley, w/pivoting wheel  
*Telaio 2 ruote, con ruotino piroettante*
- 3 Detergent tank  
*Serbatoio detergente*

- 4 Pressure gauge, glycerine type  
*Manometro a bagno glicerina*
- 5 Diesel tank  
*Serbatoio gasolio*
- 6 Motor and boiler switch  
*Interruttore motore e caldaia*
- 7 Stainless steel boiler  
*Caldaia in acciaio inox*

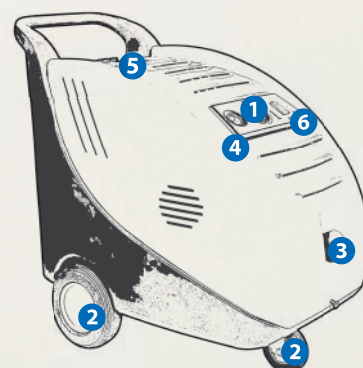

## Standard Equipment Accessori Standard

### MV880 w/extension

Gun w/lance · Pistola con prolunga  
(40825)



### Lance

Lancia  
(40826)



### HP hose 10m

Tubo HP 10m (DN8-Max 210° C)  
(3160160)



### Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG  
6630 (3104) - 15030  
6640 - 6650 (3195) - 15035  
6670 (3086) - 15045



## Optional Accessories Accessori Opzionali

### Sandblast Pro

Sandblasting kit  
Kit sabbiane  
6630 · 6670 (3052)  
6640 · 6650 (3053)



### Rotopower Pro

Turbo nozzle head  
Ugello rotante  
6630 (40639)  
6640 · 6650 (40637)  
6670 (40638)



### X-Roller Brush Pro

Roller brush kit · Kit spazzola rotante  
(40689)



### RE150 · RE170 · RE200

Lance · Lancia  
RE150 (40654) · RE170 (40694)  
RE200 (40695)



### HP hose 20m

Tubo HP 20m (SAE100 R1)  
(40643)



### Pipe Jet Pro 8m

Pipe drain cleaning kit (120° C max)  
Kit ugello pulizia tubazioni (120° C max)  
6630 · 6650 (40683)



### Ugello a vapore

Steam nozzle  
Ugello vapore  
(50250)



### RLW

Hose reel kit · Kit avvolgitubo  
(50977) Without HP hose · Senza tubo HP



### TDV

Roller nozzle  
Testina doppio ugello  
(3025)



### Detergent chemicals

Car · Auto  
(40613) 24 units  
Motorbikes · Motociclette  
(40614) 24 units  
Boat · Barche  
(40615) 24 units  
Universal · Universale  
(40616) 24 units



### Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand  
Sabbia calibrata e filtrata  
(3207)



### Sigillante

H.P. connection sealing  
Frenafletti sigillante per raccordi  
(40693)



## Technical Data Dati Tecnici

### Code Codice

|      |       |
|------|-------|
| 6630 | 22907 |
| 6640 | 22950 |
| 6650 | 22908 |
| 6670 | 22909 |

### Max Pressure Pressione Massima

| >    | bar | psi  |
|------|-----|------|
| 6630 | 150 | 2200 |
| 6640 | 130 | 1900 |
| 6650 | 150 | 2200 |
| 6670 | 170 | 2500 |

### Flow Rate Portata

| >    | lt/h | gph |
|------|------|-----|
| 6630 | 540  | 142 |
| 6640 | 600  | 159 |
| 6650 | 600  | 159 |
| 6670 | 780  | 206 |

### Power Potenza

| >                          | Output<br>kw | Input (absorbed)<br>kw |
|----------------------------|--------------|------------------------|
| 6630                       | 2,32         | 3,1                    |
| rpm 2800 – 1~50 Hz – V 230 |              |                        |
| 6640                       | 2,2          | 3                      |
| rpm 1450 – 1~50 Hz – V 230 |              |                        |
| 6650                       | 3            | 4                      |
| 6670                       | 4            | 5                      |
| rpm 1450 – 3~50 Hz – V 400 |              |                        |

On request · A richiesta: 60 Hz

### Water temperature Temperatura acqua

| >    | °C        | °Δt |
|------|-----------|-----|
| 6630 | 30/150max | 65  |
| 6640 | 30/150max | 65  |
| 6650 | 30/150max | 55  |
| 6670 | 30/150max | 47  |

## Logistical Data Grandezze logistiche

### Weight Peso

| >    | kg |
|------|----|
| 6630 | 80 |
| 6640 | 82 |
| 6650 | 82 |
| 6670 | 85 |

### Outer dimensions Dimensioni esterne

| >         | LxWxH (cm) |
|-----------|------------|
| 6630:6670 | 100x57x82  |

### Packaging Imballo

| >         | LxWxH (cm) |
|-----------|------------|
| 6630:6670 | 100x58x84  |

### Quantity pallet Quantità pallet

|           |   |
|-----------|---|
| 6630:6670 | 2 |
|-----------|---|

### Quantity per container Quantità per container

| >         | 20 ft | 40 ft |
|-----------|-------|-------|
| 6630:6670 | 22    | 50    |

### Quantity truck Quantità camion

|           |    |
|-----------|----|
| 6630:6670 | 64 |
|-----------|----|



Mod.6630  
(HRM)



Mod.6640-6650  
(HXT)



Mod.6670  
(HRS)